


K+K Frigo2

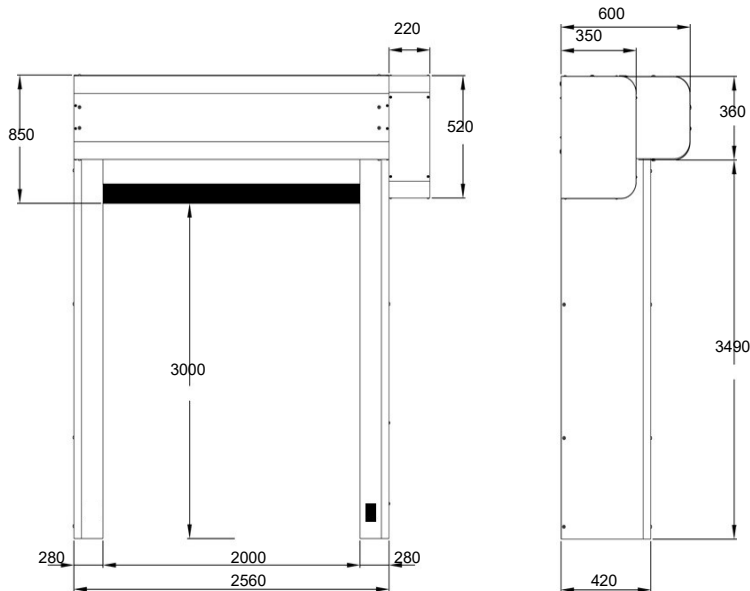


Spannungsversorgung: 400 V Frequenzumformer
 Konstruktion: verzinkt
 Verkabelung: Verlängerung 14 Meter (Gewicht Größe 2)
 Motorposition: Antrieb rechts
 Notbetätigung Antrieb: Lange Nothandkurbel
 Zubehör Standard:
 N. 1 Grobhandtaster schwarz (Gegenseite)
 N. 1 Satz Knopflichtschranken
 N. 1 Schaltkasten Stahl 400V (FU)
 Zubehör Optional:
 - 400 V Frequenzumformer Frigo
 - Kurbelsicherheitsschalter am Motor
 - Absolutwertgeber

CONSUMI*:
 PHON ARIA CALDA*: 1 X 2000 = 2000W
 PHON ARIA FREDDA*: (3+3) X 500 = 3000W
 TOTALE*: 5000W

Tortyp:
 DYNAMICROLL FRIGO2 AIR

Abmessungen:
 Lichte Breite= 2000 mm
 Lichte Höhe= 3000 mm
 Breite Max= 2560 mm
 Gesamthöhe= 3850 mm

Behangdetails

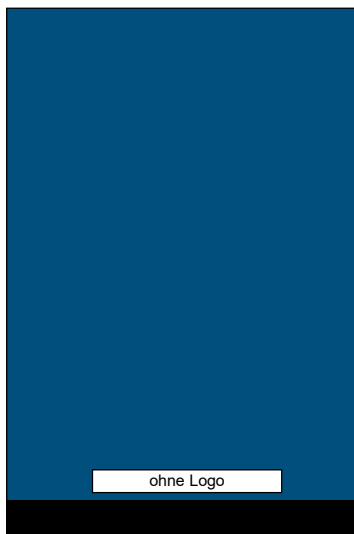

Typ: Standard
 Farbe: Enzianblau RAL 5010

Behang ohne Sichtfenster
 Gewicht Größe 2
 Logo
 Sicherheitssysteme: Wellensensor*